

ГОСТ 25419—90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
НАПАИВАЕМЫЕ ТИПА 43**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006

ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ НАПАИВАЕМЫЕ

ТИПА 43


Конструкция и размеры

Hard metal brazed tips, type 43. Design and dimensions

ГОСТ
25419—90МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000

Дата введения 01.07.93

1. Настоящий стандарт распространяется на пластины для желобных резцов.
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

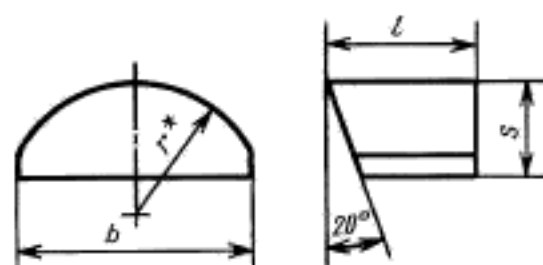

* Размеры для пресс-форм.

Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение пластин | l | b | s | r | Дополнительное применение |
|---------------------|-----|------|------|-----|---------------------------|
| 43010 | 12 | 7,8 | 3,5 | 4 | № 3, № 4 |
| 43030 | 16 | 11,0 | 5,0 | 6 | № 3, № 4 |
| 43050 | | 15,0 | 5,5 | 8 | № 3, № 4 |
| 43070 | | 19,0 | 7,5 | 10 | № 3, № 4 |
| 43090 | | 22,5 | 9,0 | 12 | № 3, № 4 |
| 43110 | 18 | 26,0 | 10,5 | 14 | № 3, № 4 |
| 43130 | | 30,0 | 12,0 | 16 | № 3, № 4 |

3. Условное обозначение пластин — по ГОСТ 25393.
4. Ориентировочная масса пластин указана в приложении.
5. Технические требования — по ГОСТ 2209.
6. Применяемые марки сплавов: № 3 — Т14К8, № 4 — Т5К10.

Таблица 2

Ориентировочная масса пластин

| Обозначение пластин | Ориентировочная масса пластин в г из твердого сплава марок | |
|---------------------|--|-------|
| | T14K8 | T5K10 |
| 43010 | 2,70 | 3,05 |
| 43030 | 7,45 | 8,40 |
| 43050 | 10,30 | 11,60 |
| 43070 | 17,60 | 19,80 |
| 43090 | 28,90 | 32,60 |
| 43110 | 37,60 | 42,40 |
| 43130 | 46,80 | 52,80 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 31.10.90 № 2763
- ВЗАМЕН ГОСТ 25419—82
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 2209—90 | 5 |
| ГОСТ 25393—90 | 3 |

- ПЕРЕИЗДАНИЕ